


SELECT COAT (S-110)

カラーバリエーション(基本22色)

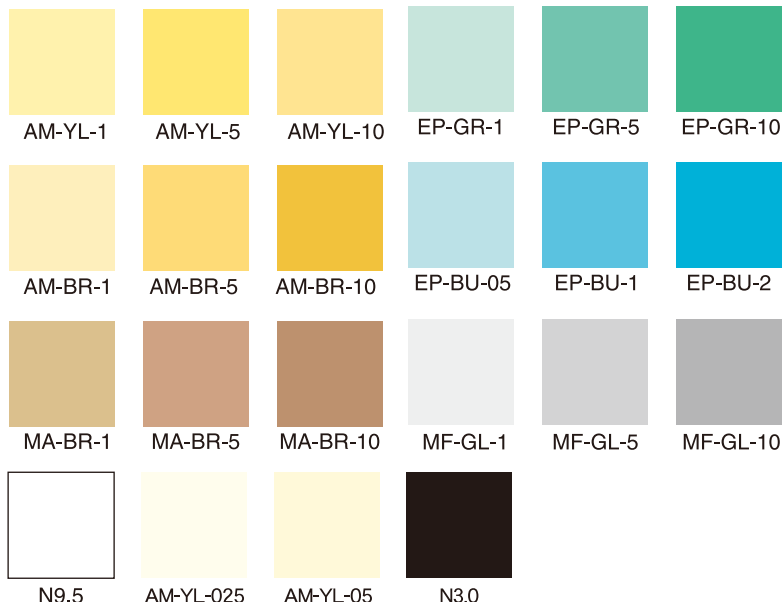

*本基本色中において白(N9.5)を使つての各色との混合(色濃度調整)には問題は有りません。

*本製品以外の他社製品との混合もしくは色顔料を混ぜる事は遮熱の機能性を落とす原因になりますのでお避け下さい。

セレクトコート さびチェンジ

SELECT COAT(N-300)

赤サビを黒色皮膜に転換して鉄の腐食を防ぐ塗料です。

セレクトコートさびチェンジは赤サビを黒色被膜に転換します。表面の赤サビをサビ転換して内部を保護するため、強力にサビを防止することができます。

- 素地調整が3種ケレン程度(劣化旧塗膜や浮き錆を除去する程度)で済みます。
- セレクトコートさびチェンジで下塗りを行った場合、シーラー塗装は省略可能です。

セレクトコートさびチェンジ

- 荷 姿…10kg, 5kg, 1kg/缶
- 塗装面積…10m²/kg

《塗装仕様》

- 塗 装 回 数 : 1~2回
- 塗 装 方 法 : 刷毛・吹付塗装
(高粘度向きスプレーガンを使用してください)
- 標準使用量 : 150~200 g/m²
- 乾 燥 時 間 : 2~3時間(20°C)

セレクトコート シーラー

SELECT COAT(S-200)

多孔質の被塗面(コンクリート、モルタル、ALC板、軽カル板、木材など)に直接セレクトコートを塗布すると、塗料が吸収されて塗膜が十分に形成されません。

セレクトコートシーラーは、多孔質で吸収性の大きい被塗面を埋める為に使用する塗料です。また、セレクトコートの付着性を高め、長期にわたり建物を保護することができます。

セレクトコートシーラー(S-200)

- 荷 姿…10kg, 5kg, 1kg/缶
- 塗装面積…6.7m²/kg

《塗装仕様》

- 塗 装 回 数 : 1~2回
- 塗 装 方 法 : 刷毛・ローラー・吹付塗装
- 標準使用量 : 150~200 g/m²
- 乾 燥 時 間 : 30分(20°C)

*仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

販売元

いつの日か私たちは、誇りを持ってこの地球を子どもたちに託したい。



次世代ペイントを提供する
アルファペイント株式会社
 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナ A302
 TEL.03-6419-3029 FAX.03-6806-1995
 URL/ http://www.alpha-paint.com

アルファペイントグループ

代理店